

11.1 - REGOLAZIONE E CONTROLLO MACCHINE ELETTRICHE

MOD.3230 Regolatore di velocità motori C.C

Per sperimentare controlli di velocità di macchine in corrente continua ad anello aperto e ad anello chiuso. Con un limitatore di corrente con guadagno regolabile e una regolazione del tempo di innesco degli SCR.

- Tensione di alimentazione: 230V
- Ingressi/Uscite: boccole di sicurezza da 4 mm



MOD.3240 Regolatore di velocità motori C.A.

Per esperimenti sulla regolazione di motori trifase utilizzati come attuatori, automazione e robotica etc.

Il modulo include un convertitore di frequenza con caratteristiche industriali per eseguire tutti i più comuni controlli e regolazioni.

- Tensione di alimentazione: 208/380/415V
- Ingressi/Uscite:boccole di sicurezza da 4 mm

MOD.3301-B Soft-Starter

Modulo di studio dell'avviamento per motori ad anelli e a gabbia di scoiattolo dotato di:

- Soft starter/ Star-delta starter
- Motor protection con selezione corrente
- Direct-starting con magnetotermico di protezione



Mod.3301-A Starter

Modulo di studio dell'avviamento per motori ad anelli e a gabbia di scoiattolo dotato di:

- Star-delta starter
- Motor protection con selezione corrente

MOD.3183S Avviatore e Sincronizzazione per motori sincroni

- Con erogazione dc 0-220volt fino a 2A



MOD.3184 Indicatore di sincronismo e messa in parallelo

Con strumenti

- Volt: 208/380/415V

MOD.3210 Dinamo tachimetrica

Generatore per la misura del numero dei giri completa di basamento.

- Uscita: 60mV/giro/min.1°

MOD.3210.C

contagiri per dinamo



11.2 - REGOLAZIONE E CONTROLLO MACCHINE ELETTRICHE

Sistemi di avviamento e protezione :

- Protezione motore con regolazione corrente max
- Protezione da surriscaldamento
- Compatta e modulare versione table-top
- Disponibile inoltre per : 1kW, 3kW, 6Kw

MOD.3302-01

- con Star-Delta starter



MOD.3302-02

- Con MT e Y/D starter



MOD.3302-03

- con fusibili e Y/D



MOD.3302-04

- Con soft starter e Y/D




MOD.3302-05

- con MT



MOD.3302-06

- con fusibili

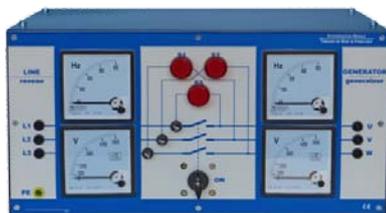

MOD.3184

Indicatore di sincronismo e messa in parallelo

- Con strumenti
- Volt: 208/380/415V

MOD.3210

Dinamo tachimetrica

Generatore per la misura del numero dei giri completa di basamento.

- Uscita: 60mV/giro/min.1°

MOD.3210.C

contagiri per dinamo

